



【ご参考】

《従来方式と本方式の原理比較図》

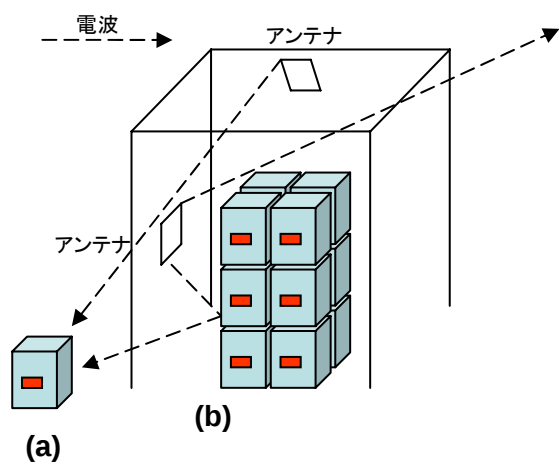

< 従来方式 >

- (a) 不要なICタグ
(b) 検品するICタグ

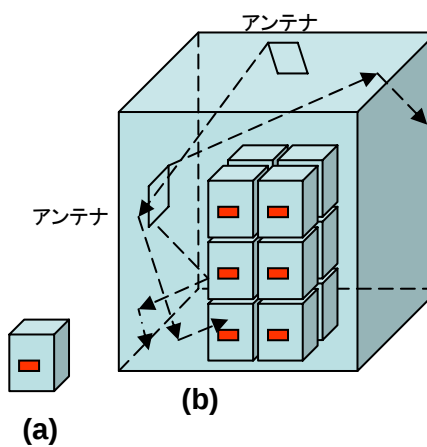

< 本方式 >

電磁波遮蔽シートで全体を覆っている



- ①電波が外部に漏れないため不要な(a)を誤読しない
②電波が回り込むため従来方式では電波が当た
らなかった部分まで読むことができる

以 上